

Sensira FTXF



Проектиран за стойност и ефективност

Функции:



Отопление



Охлаждане

Енергиен етикет:





- Изчистен дизайн: Белият корпус на Sensira го прави подходящ за инсталация във всяка стая за ефективно охлаждане и отопление.
- Съотношение качество – цена: Sensira предлага отлично качество и функционалност от висок клас на Daikin на атрактивна цена.
- Смарт контрол: Управление чрез приложението Onecta, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa.
- **Ново** Wi-Fi адаптерът за онлайн управление вече фабрично вграден във вътрешното тяло на климатика.

BLUEvolution

www.daikin.bg/sensira

Sensira FTXF

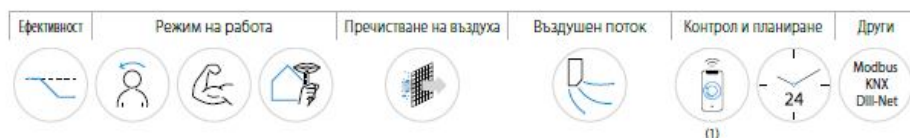

Ефективност			FTXF20F + RXF20F	FTXF25F + RXF25F	FTXF35F + RXF35F	FTXF42F + RXF42F	FTXF50F + RXF50F	FTXF60F + RXF60D9	FTXF71F + RXF71D9	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,59/0,72	0,31/0,77/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,52/1,74	-1,85/-	
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,64/0,95	0,25/0,75/1,11	0,25/0,94/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-	
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас		A++ (D->A+++)							A (D->A+++)
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	
	SEER					6,50		6,15	5,15	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	108	135	188	226	269	342	483	
Сезонна ефективност при отопление (умерен климат)	Енергиен клас		A+ (D->A+++)							A (D->A+++)
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	3,80	4,80	
	SCOP/A				4,20		4,30	4,10	4,06	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	733	801	867	1,075	1,297	1,654	2,275	
Външно тяло			FTXF20F	FTXF25F	FTXF35F	FTXF42F	FTXF50F	FTXF60F	FTXF71F	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	286x770x225					295x990x263		
Качество на въздуха	Въздушен филтър									
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/45	33/36/41/45	
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Средно/Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/44	32/35/40/44	
Външно тяло			RXF20F	RXF25F	RXF35F	RXF42F	RXF50F	RXF60D9	RXF71D9	
Размери	Тяло	В x Ш x Д	556x740x343				610x923x367	734x870x373		
Тегло	Тяло		24,0				28,0	40,0	50,0	
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	-46				-48		49/-	52/-
	Отопление	Ном./Високо	-47				-48	-49	49/-	52/-
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	-10 ~48							
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	-15~24							
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,42/0,28		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,80/0,54		R-32/675/1,15/0,78	
Тръбни съединения	Дължина	ВНТ-ВТ Макс.	20				30			
	Разлика в нивата	ВТТ-ВНТ Макс.	12				20			
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~16						1~20	

(1) Интегрирано за клас 20-25-35-50. Добавено в комплекта за клас 60-71. Включено стандартно инфрачервено безжично дистанционно управление.



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria - Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 - e-mail: office@daikin.bg - www.daikin.bg

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвила настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или публикуването на тази брошура. Daikin Europe N.V. има авторско право върху цялото съдържание.