




Turn to the experts



ЕРИДОН®

„ЕРИДОН- БОЯДЖИЕВ С-ИЕ“СД

**ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК
за ВИСОК СТЕНЕН МОНТАЖ**

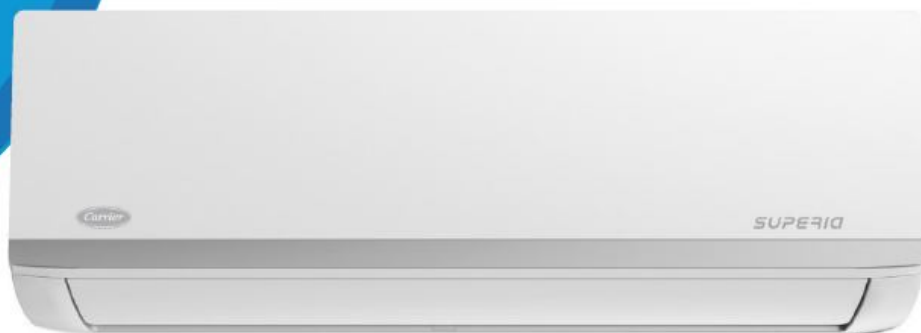

3D въздушен
поток



Ограничение
на мощността
50/75/100%



1% - 100%
Плавно регулиране
на скоростта
на вентилатора

SUPERIA

A++
A+



Новият климатик SUPERIA на Carrier с 3D DC инверторна технология предлага отлична производителност с уникални нива на пестене на енергия. Той има специални функции като система за почистване Active Clean, избягване на въздушни течения Wind Avoid Me и система за почистване на въздуха с тройно действие, които го правят уникален в своя клас.

ФУНКЦИИ



Йонизатор



Ограничение на
мощността 50/75/100%



Златисти ламели



Филтър Сребърни йони



Филтър Активен въглен



Филтър Студен катализатор



Wi-Fi активен



3D въздушен поток



Вятърът ме избягва



Нощен режим



Следвай ме



X-ECO



Турбо режим



Самопочистване



Режим изсушаване



Автоматично рестартиране



Откриване на изтичане
на хладилен агент



Запаметяване



1W в режим на готовност



Защита на електрическо
напрежение

СИСТЕМА

Охладителна мощност
Охладителна мощност
Отоплителна мощност
Отоплителна мощност
Отоплителна мощност при - 7°C
Отоплителна мощност при - 15°C
Отоплителна мощност при - 20°C
Темп. обхват охлаждане
Темп. обхват отопление
SEER / SCOP(топъл климат) /
SCOP(умерен климат)
Енергиен етикет
Годишна консумация на енергия
Стандартен ток (охлаждане)
Номинална мощност (охлаждане)
Номинален ток (охлаждане)
Номинална мощност (отопление)
Номинален ток (отопление)
Количество хладилен агент
Присъединителни връзки (течност/газ)
Стандартна дължина на тръбите
Мин. дължина на тръбите
Макс. дължина на тръбите
Максимална денивелация
Допълнително зареждане
Захранване

	38QHG / 42QHG009D8SUP	38QHG / 42QHG012D8SUP	38QHG / 42QHG018D8SUP	38QHG / 42QHG024D8SUP
kW	2.75 (1.0-3.2)	3.65 (1.4-4.3)	5.28 (3.4-5.9)	7.04 (2.1-8.2)
BTU/h	9,383 (3,412 - 10,919)	12,454 (4,777 - 14,672)	18,016 (11,601 - 20,132)	24,021 (7,165 - 27,980)
kW	2.90 (0.8-3.4)	3.90 (1.1-4.4)	5.70 (3.1-5.8)	7.50 (1.5-8.2)
BTU/h	9,895 (2,730 - 11,601)	13,307 (3,753 - 15,013)	19,449 (10,578 - 19,790)	25,590 (5,118 - 27,980)
kW	2,50	2,70	4,30	5,80
kW	2,00	2,10	3,50	5,50
kW	1,65	1,70	2,50	4,50
°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
W/W	7.4 / 5.3 / 4.1	7.0 / 5.5 / 4.2	7.0 / 5.1 / 4.0	6.5 / 5.1 / 4.0
	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
kWh	130 / 660 / 854 / 2574	182 / 636 / 833 / 2347	264 / 1235 / 1435 / 4539	379 / 1757 / 1820 / 8100
A	3,50	5,00	6,80	10,90
W	765	1130	1550	2500
A	3,40	4,60	7,40	9,60
W	760	1050	1700	2200
A	10,0	10,0	13,0	19,0
kg	0,60	0,65	1,10	1,45
mm(inch)	Ф6.35/Ф9.52 (1/4"/3/8")	Ф6.35/Ф9.52 (1/4"/3/8")	Ф6.35/Ф12.7 (1/4"/1/2")	Ф9.52/Ф15.9 (3/8"/5/8")
m	5	5	5	5
m	3	3	3	3
m	25	25	30	30
m	10	10	20	20
g/m	12	12	12	24
V/Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz	220-240V~, 50/60Hz

ВЪТРЕШНО ТЯЛО

Ниво на звукова мощност
Ниво на звуково налягане (мин.-макс.)
Въздушен дебит (мин.-макс.)
Тегло
Размери (W×D×H)

	42QHG009D8SUP	42QHG012D8SUP	42QHG018D8SUP	42QHG024D8SUP
dB(A)	56	56	58	63
dB(A)	20~37	20~37	21~41	22~47
m³/h	180~460	195~530	300~800	480~1090
kg	8.0	8.7	11.2	13.6
mm	726×210×291	835×208×295	969×241×320	1083×244×336

ВЪНШНО ТЯЛО

Ниво на звукова мощност
Ниво на звуково налягане (макс.)
Ниво на звуково налягане (ном.)
Въздушен дебит
Тегло
Размери (W×D×H)

	38QHG009D8SUP	38QHG012D8SUP	38QHG018D8SUP	38QHG024D8SUP
dB(A)	63	64	65	69
dB(A)	55,5	56	57	60
dB(A)	52,0	53,0	53	58
m³/h	1750	1800	2100	3500
kg	23,5	23,7	33,5	43,9
mm	720×270×495	720×270×495	805×330×554	890×342×673

Бележки:

* Звукови данни в режим на охлаждане

* -7°C / -10°C / -15°C отопление в свободна честота

** Ниво на шум (номинално)

Ниво на шум в номинален режим на охлаждане, когато компресорът работи на номинална честота.

За максимално ниво на шум, моля, свържете се с AHI CARRIER Europe.