


KE25YR4BG

Hisense

Инверторен Климатик, 2600 W, UVC стерилизация, Wi-Fi

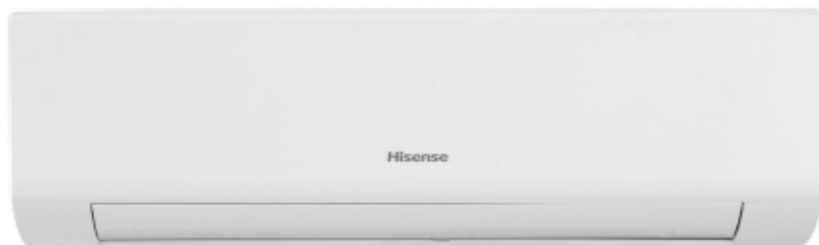

Природосъобразен газ



Интелигентно Wi-Fi управление



Удобно мобилно приложение



Многостепенна пречистваща технология



Филтър с Активен Въглен



Тиха работа



Самочистиране



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне



24ч Таймер



Затъмняване



DC инвертор Full DC



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



LED дисплей



Dual Drainage



Хидрофилен антивирусен алуминиев топлообменник



Функция Автоматично Рестартиране



Защита със самодиагностициране

Общи

Група изделия:	Климатик	Линия:	ULTRA COMFORT
Тип единица:	Интериор	Тип монтаж:	На стена
Компактен размер за лесно съхранение:	Да	Режим на работа:	Инверторен
Маркетинг категория на климатика:	Сплит		

Ефективност

EER:	3.4	COP:	4
Степен на външния вентилатор:	3	Степен на вътрешния вентилатор:	7
Капацитет на обезвлажняване:	0.9	Мощност на отопление:	2700 W
Мощност при отопление (W):	1000-3000	Минимален въздухоток:	370 м³/ч
Капацитет:	550 м³/ч	Брой вентилатори:	7 брой
Клас на енергийна ефективност - отопление:	A+	Клас на енергийна ефективност при отоплителен сезон с по-високи температури:	A+++
Отношение SEER-охлаждане:	6.3	SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - средни температури:	4.1
SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - високи температури:	5.101		

Управление

Дистанционно управление:	Дистанционно управление	Бутон Вкл/Изкл:	Бутон Вкл/Изкл
Температурни настройки (°C):	16-30	Wi-Fi управление:	Да, вградено
TMS система за управление на комфорт:	Не	AI smart:	Не
Гласово управление:	Да	Humidity control:	No

Допълнителни функции

Автоматично рестартиране:	Да	Запаметяване на позицията на жалюзите:	Да
Автоматична работа:	Да	Функция самопочистване:	Да
Защита от замръзване:	Да	Нощен режим:	Да, 1
Турбо:	Да	Охлаждане:	Да
Затопляне:	Да	Обезвлажняване:	Да

Вентилация:	Да	Детектор за изтичане на охлаждателен агент:	Не
Безшумна работа:	Да, 19 dB(A)	Автоматично движение на жалюзите:	Да
Защита от студен въздух:	Да	Автоматично размразяване:	Да
Функция за работа при извънредна ситуация:	Да	FreezeProtect -15°C:	Да
IonTech йонизация:	Не	Сензор за присъствие:	Не
Многопосочен въздухопоток:	Не	Hi-Nano генератор:	Не
Двойно самопочистване:	Не	Свеж въздух:	Не
LED дисплей за качеството на въздуха:	Не	Лесно инсталиране:	Не
Сервизна диагностика:	Да	Лесна поддръжка:	Да
Service window:	No	Compressor E-Heater:	No
UVC sterilization:	Yes	Anti-corrosion protection:	Level 1
Hotel function:	Yes	Cooling/heating capacity display:	Yes

Оборудване

Филтър на климатика и обезвлажнителя:	Активен въглен, 4-в-1 - витамин С + катехинов + сребърен + HEPA	Двупосочно оттичане:	Ляво и дясно
Температурен термостат:	Да	Таймер 24 ч:	Да

Технически данни

Годишна консумация на електроенергия за охлаждане (QCE):	145 кВт/ч	Охладител:	R32
Работна температура при отопление (°C):	-44	Работна температура при охлаждане (°C):	-65
Диаметър на тръбата за конденз:	18 mm	Диаметър на тръбата за течност (mm):	6,35
Диаметър на тръбата за газ (mm):	9,53	Минимална сила на звука:	57 dB(A)
Консумация в режим на изчакване:	1 W	Честота:	50 Hz
Мощност на охлаждане:	2600 W	Флуорирани парникови газове:	Да
Количество флуорни газове:	0.48 kg	Количество, изразено в CO2 (t):	0.324
Минимално звуково налягане:	24 dB(A)	Максимално звуково налягане:	40 dB(A)
Максимална дължина на тръбата:	20 m	Максимална разлика във височината:	10 m
Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон:	2.2 kW	Деклариран капацитет (Pdh(Tj)) - средно за отоплителен сезон:	2.2 kW

Hisense

Номинален ток - охлаждане:	3.5 A	Номинален ток - отопление:	3 A
Ширина:	835 mm	Височина:	256 mm
Дълбочина:	195 mm	Ширина с опаковката:	890 mm
Височина с опаковката:	320 mm	Дълбочина с опаковката:	260 mm
Тегло нето:	7.7 kg	Тегло бруто:	9.5 kg
Номинален ток:	3.15 A	Волтаж:	220-240 V
Мощност при свързване в режим затопляне:	675 W	Мощност при свързване в режим охлаждане:	765 W
Мощност при охлаждане (BTU/h):	9000	Мощност при отопление (BTU/h):	9000
Идентификация на външното тяло:	20015524	Long distance airflow (m):	10 m
Арт. код:	20015493	EAN код:	6926597761633