


HA50BP00G

**Hisense**

Инверторен Климатик, 5000 W, HI-NANO стерилизация, Wi-Fi

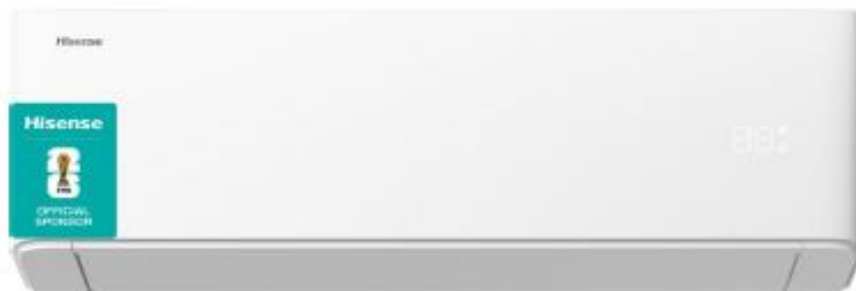

Природосъобразен газ



HI-NANO



Отопление до -22°C



Интелигентно Wi-Fi управление



Удобно мобилно приложение



Многостепенна пречистваща технология



Филтър с Активен Въглен



Самопочистване



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне



24ч Таймер



Затъмняване



DC инвертор Full DC



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



LED дисплей



Лесен монтаж



Dual Drainage



Хидрофилен антивирусен алуминиев топлообменник

## Общи

|                                       |          |                  |            |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------|
| Група изделия:                        | Климатик | Линия:           | UNI HA     |
| Тип единица:                          | Интериор | Тип монтаж:      | На стена   |
| Компактен размер за лесно съхранение: | Не       | Режим на работа: | Инверторен |
| Маркетинг категория на климатика:     | Сплит    |                  |            |

## Ефективност

|                                                                  |           |                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EER:                                                             | 4.1       | COP:                                                                         | 3.91     |
| Степен на външен вентилатор:                                     | 3         | Степен на вътрешен вентилатор:                                               | 7        |
| Капацитет на обезвлажняване:                                     | 2         | Мощност на отопление:                                                        | 5400 W   |
| Мощност при отопление (W):                                       | 1600-6200 | Минимален въздухоток:                                                        | 600 м³/ч |
| Капацитет:                                                       | 950 м³/ч  | Брой вентилатори:                                                            | 7 брой   |
| Клас на енергийна ефективност - отопление:                       | A++       | Клас на енергийна ефективност при отоплителен сезон с по-високи температури: | A+++     |
| Отношение SEER-охлаждане:                                        | 8.5       | SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - средни температури:             | 4.601    |
| SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - високи температури: | 5.2       |                                                                              |          |

## Управление

|                                       |                         |                   |                |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| Дистанционно управление:              | Дистанционно управление | Бутон Вкл/Изкл:   | Бутон Вкл/Изкл |
| Температурни настройки (°C):          | 16-30                   | Wi-Fi управление: | Да, вградено   |
| TMS система за управление на комфорт: | Не                      | AI smart:         | Не             |
| Гласово управление:                   | Да                      | Humidity control: | Yes            |

## Допълнителни функции

|                           |    |                                        |       |
|---------------------------|----|----------------------------------------|-------|
| Автоматично рестартиране: | Да | Запаметяване на позицията на жалюзите: | Да    |
| Автоматична работа:       | Да | Функция самопочистване:                | Да    |
| Защита от замръзване:     | Да | Нощен режим:                           | Да, 1 |
| Турбо:                    | Да | Охлаждане:                             | Да    |
| Затопляне:                | Да | Обезвлажняване:                        | Да    |

|                                            |                  |                                            |         |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|---------|
| Вентилация:                                | Да               | Детектор за изтичане на охладителен агент: | Не      |
| Безшумна работа:                           | Yes, 22 dB(A)    | Автоматично движение на жалозите:          | Да      |
| Защита от студен въздух:                   | Да               | Автоматично размразяване:                  | Да      |
| Функция за работа при извънредна ситуация: | Да               | FreezeProtect -15°C:                       | Да      |
| IonTech йонизация:                         | Не               | Сензор за присъствие:                      | Не      |
| Многопосочен въздухоток:                   | Не               | Hi-Nano генератор:                         | Да      |
| Двойно самопочистване:                     | Не               | Свеж въздух:                               | Не      |
| LED дисплей за качеството на въздуха:      | Не               | Лесно инсталиране:                         | Да      |
| Сервизна диагностика:                      | Yes, version 3.0 | Лесна поддръжка:                           | Да      |
| Service window:                            | No               | Compressor E-Heater:                       | No      |
| UVC sterilization:                         | No               | Anti-corrosion protection:                 | Level 3 |
| Hotel function:                            | Yes              | Cooling/heating capacity display:          | Yes     |

## Оборудване

|                                       |                                                                 |                      |              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Филтър на климатика и обезвлажнителя: | Активен въглен, 4-в-1 - витамин С + катехинов + сребърен + HEPA | Двупосочно оттичане: | Ляво и дясно |
| Температурен термостат:               | Да                                                              | Таймер 24 ч:         | Да           |

## Технически данни

|                                                              |           |                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| Годишна консумация на електроенергия за охлаждане (QCE):     | 206 кВт/ч | Охладител:                                                     | R32      |
| Работна температура при отопление (°C):                      | -22 - 24  | Работна температура при охлаждане (°C):                        | -15 - 43 |
| Диаметър на тръбата за конденс:                              | 18 mm     | Диаметър на тръбата за течност (mm):                           | 6,35     |
| Минимална сила на звука:                                     | 60 dB(A)  | Консумация в режим на изчакване:                               | 1 W      |
| Честота:                                                     | 50 Hz     | Мощност на охлаждане:                                          | 5000 W   |
| Флуорирани парникови газове:                                 | Да        | Количество флуорни газове:                                     | 1.18 kg  |
| Количество, изразено в CO2 (т):                              | 0.797     | Минимално звуково налягане:                                    | 35 dB(A) |
| Максимално звуково налягане:                                 | 44 dB(A)  | Максимална дължина на тръбата:                                 | 20 m     |
| Максимална разлика във височината:                           | 15 m      | Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон: | 3.9 kW   |
| Деклариран капацитет (Pdh(T)) - средно за отоплителен сезон: | 3.9 kW    | Номинален ток - охлаждане:                                     | 5.4 A    |

|                                          |               |                                          |          |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------|
| Номинален ток - отопление:               | 6.2 A         | Ширина:                                  | 972 mm   |
| Височина:                                | 300 mm        | Дълбочина:                               | 226 mm   |
| Ширина с опаковката:                     | 1040 mm       | Височина с опаковката:                   | 365 mm   |
| Дълбочина с опаковката:                  | 310 mm        | Тегло нето:                              | 11.5 kg  |
| Тегло бруто:                             | 14 kg         | Номинален ток:                           | 5 A      |
| Волтаж:                                  | 220-240 V     | Мощност при свързване в режим затопляне: | 1220 W   |
| Мощност при свързване в режим охлаждане: | 1380 W        | Мощност при охлаждане (BTU/h):           | 18000    |
| Мощност при отопление (BTU/h):           | 18000         | Идентификация на външното тяло:          | 20015522 |
| Long distance airflow (m):               | 15 m          | Арт. код:                                | 20015491 |
| EAN код:                                 | 6926597759494 |                                          |          |