


HA25XU00G

Hisense

Инверторен Климатик, 2600 W, HI-NANO стерилизация, Wi-Fi

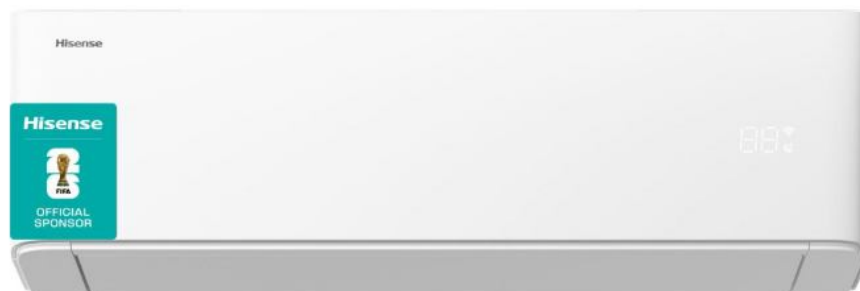

Природосъобразен газ



HI-NANO



Отопление до -20°C



Интелигентно Wifi управление



Удобно мобилно приложение



Многостепенна пречистваща технология



Филтър с Активен Въглен



Тиха работа



Самочистване



Smart Режим



Функция I Feel



8°C Специално Затопляне



24Ч Таймер



Затъмняване



DC инвертор
Full DC



Висока ефективност & Енергоспестяване



Бързо охлаждане



LED дисплей



Лесен монтаж



Dual Drainage

Общи

Група изделия:	Климатик	Линия:	UNI HA
Тип единица:	Интериор	Тип монтаж:	На стена
Компактен размер за лесно съхранение:	Не	Режим на работа:	Инверторен
Маркетинг категория на климатика:	Сплит		

Ефективност

EER:	4	COP:	4.351
Степен на външен вентилатор:	3	Степен на вътрешен вентилатор:	7
Капацитет на обезвлажняване:	0.9	Мощност на отопление:	3000 W
Мощност при отопление (W):	800-3300	Минимален въздухоток:	400 м³/ч
Капацитет:	680 м³/ч	Брой вентилатори:	7 брой
Клас на енергийна ефективност - отопление:	A++	Клас на енергийна ефективност при отоплителен сезон с по-високи температури:	A+++
Отношение SEER-охлаждане:	8.5	SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - средни температури:	4.601
SCOP - Сезонен коефициент на продуктивност - високи температури:	5.5		

Управление

Дистанционно управление:	Дистанционно управление	Бутон Вкл/Изкл:	Бутон Вкл/Изкл
Температурни настройки (°C):	16-30	Wi-Fi управление:	Да, вградено
TMS система за управление на комфорт:	Не	AI smart:	Не
Гласово управление:	Да	Humidity control:	Yes

Допълнителни функции

Автоматично рестартиране:	Да	Запаметяване на позицията на жалюзите:	Да
Автоматична работа:	Да	Функция самопочистване:	Да
Защита от замръзване:	Да	Нощен режим:	Да, 1
Турбо:	Да	Охлаждане:	Да
Затопляне:	Да	Обезвлажняване:	Да

Вентилация:	Да	Детектор за изтичане на охладителен агент:	Не
Безшумна работа:	Да, 19 dB(A)	Автоматично движение на жалозите:	Да
Защита от студен въздух:	Да	Автоматично размразяване:	Да
Функция за работа при извънредна ситуация:	Да	FreezeProtect -15°C:	Да
IonTech йонизация:	Не	Сензор за присъствие:	Не
Многопосочен въздухопоток:	Не	Hi-Nano генератор:	Да
Двойно самопочистване:	Не	Свеж въздух:	Не
LED дисплей за качеството на въздуха:	Не	Лесно инсталиране:	Да
Сервизна диагностика:	Yes, version 3.0	Лесна поддръжка:	Да
Service window:	No	Compressor E-Heater:	No
UVC sterilization:	No	Anti-corrosion protection:	Level 3
Hotel function:	Yes	Cooling/heating capacity display:	Yes

Оборудване

Филтър на климатика и обезвлажнителя:	Активен въглен, 4-в-1 - витамин С + катехинов + сребърен + HEPA	Двупосочно оттичане:	Ляво и дясно
Температурен термостат:	Да	Таймер 24 ч:	Да

Технически данни

Годишна консумация на електроенергия за охлаждане (QCE):	107 кВт/ч	Охладител:	R32
Работна температура при отопление (°C):	-22- 24	Работна температура при охлаждане (°C):	-15 - 43
Диаметър на тръбата за конденз:	18 mm	Диаметър на тръбата за течност (mm):	6,35
Диаметър на тръбата за газ (mm):	9,53	Минимална сила на звука:	57 dB(A)
Консумация в режим на изчакване:	1 W	Честота:	50 Hz
Мощност на охлаждане:	2600 W	Флуорирани парникови газове:	Да
Количество флуорни газове:	0.5 kg	Количество, изразено в CO2 (r):	0.338
Минимално звуково налягане:	31 dB(A)	Максимално звуково налягане:	40 dB(A)
Максимална дължина на тръбата:	20 m	Максимална разлика във височината:	10 m
Мощност на отопление (Pdesignh) - средно за отоплителен сезон:	2.2 kW	Деклариран капацитет (PdH(Tj)) - средно за отоплителен сезон:	2.2 kW

Номинален ток - охлаждане:	2.9 A
Ширина:	850 mm
Дълбочина:	203 mm
Височина с опаковката:	360 mm
Тегло нето:	9.5 kg
Номинален ток:	5 A
Мощност при свързване в режим затопляне:	650 W
Мощност при охлаждане (BTU/h):	9000
Идентификация на външното тяло:	20015520
Арт. код:	20015489

Номинален ток - отопление:	3.1 A
Височина:	291 mm
Ширина с опаковката:	910 mm
Дълбочина с опаковката:	265 mm
Тегло бруто:	11.5 kg
Волтаж:	220-240 V
Мощност при свързване в режим охлаждане:	690 W
Мощност при отопление (BTU/h):	9000
Long distance airflow (m):	10 m
EAN код:	6926597759883